

CORTINA
decor




ALTUS 40 RTS 3/30

MOTORES SOMFY


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MOTORES SOMFY

MOD. ALTUS 40 RTS 3/30

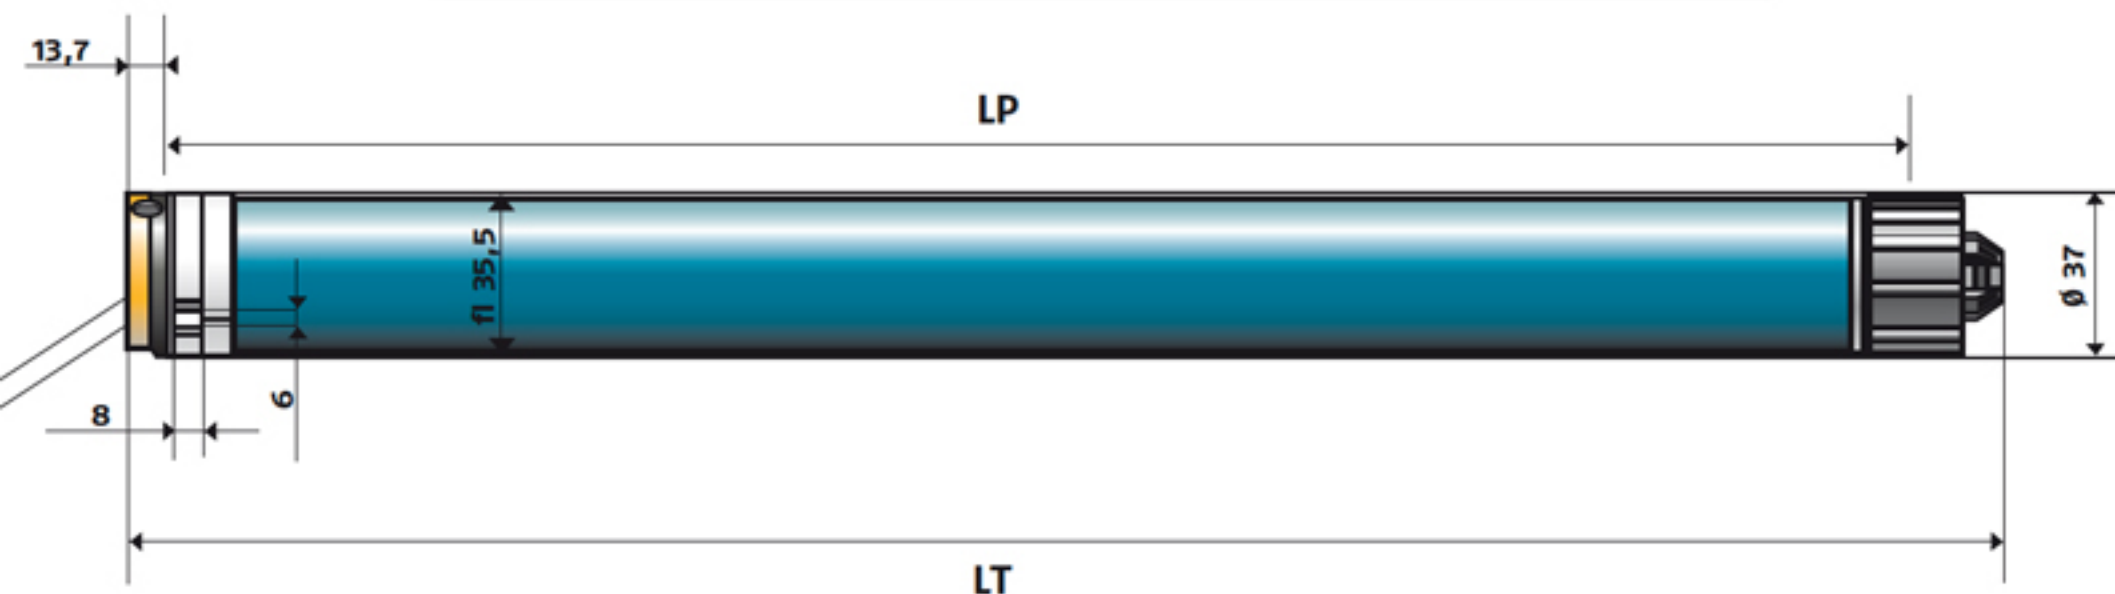

- Posibilidad de montaje en eje de 40 mm redondo u octogonal.
- Regulación de los finales de carrera electrónicos directamente desde el emisor sin necesidad de herramientas específicas.
- Compatibilidad con toda la gama de mandos a distancia y sensores RTS (Soliris RTS, Eolis RTS, Sunis RTS, Sunis Indoor Wirefree RTS y Thermosunis Indoor Wirefree RTS).
- Operador con doble aislamiento clase II. No requiere conexión del cable de tierra.
- Simplicidad de instalación y cableado reducido al mínimo.

OPERADOR CLASE II CABLE DE TIERRA NO NECESARIO

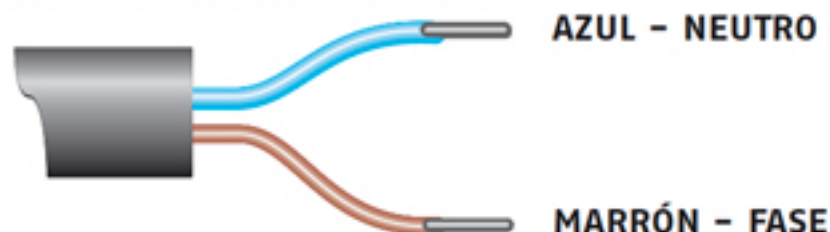

OPERADOR 230 V / 50 Hz IP44

TOTAL
LT

TOTAL
LP

PAR
NOMINAL

VELOCIDAD
en RPM

Potencia
Absorbida en W

Tensión
en Voltios

Temperatura Disparo
Protección Térmica en °C

Diametro del Eje
de Montaje

ALTUS 40 3/30 RTS
medidas en mm

510

473

3

30

80

230

140

40 x 1,5